

# SWEET CG

Cukrářské prosklené chladicí vitríny SWEET C-G mají gravitační chlazení (bez ventilátorů) šetrnější k vystaveným produktům.

K vitrínám se vyrábí designově stejné neutrální (nechlazené) pokladní a prodejní pulty LPK SPC na zakázku v různých délkách i rohové moduly SPC NW a SPC NZ.

(tyto pulty mají ve standardu pracovní plochu z postformingu)


- rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **HORNÍ DVĚ NEJSOU CHLAZENÉ!**
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s bílým práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- napájení 230V/50Hz



- Žulová pracovní plocha
- Oblé výklopné sklo v hliníkové liště
- Ekologická izolace z PU pěny
- Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
- Odtok kondenzátu do plastové vaničky
- Automatické odtávání
- Stavitelné gumové nožky
- Osvětlení cukrářskými zářivkami
- Nerezová výsuvná výstavní plocha (zásuvky)
- Vnitřní teploměr
- Spodní panel podsvětlený
- Noční plexi kryty

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- Teplotní registrátor s naprogramováním
- LED osvětlení
- Narážecí vozíková lišta
- Elektrická zásuvka (pro připojení např. pokladny)
- Pro pokladní (neutrální) pulty žulová pracovní plocha
- Provedení s dekorační dýhou (různé vzory)

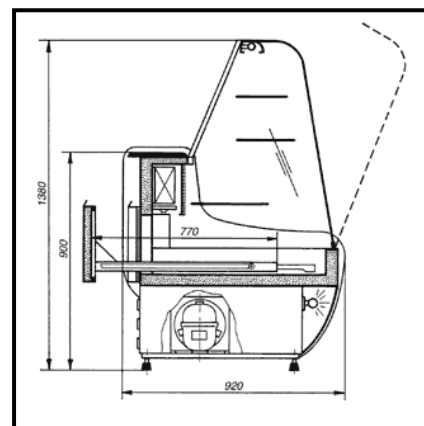

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-12G	1230 x 920 x 1380	39.740,-
C-14G	1430 x 920 x 1380	40.950,-
C-16G	1630 x 920 x 1380	44.300,-
C-20G	2030 x 920 x 1380	48.980,-
LPK SPC (rovný)	1000 x 920 x 870	12.060,-
SPC NW (vnitřní roh)	900 x 920 x 870	9.950,-
SPC NZ (vnější roh)	850 x 920 x 870	10.310,-
LPK SPC WW	1000 x 920 x 1320	10.110,-

barva kovových prvků - přední část:	<input type="checkbox"/>
barva zařízení dekorační plasty:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
prac. plocha: (nerez / žula)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
barva hliník. profilů: (zlatá / stříbrná)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
barva bočnic: (šedá / hnědá)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
barva bočnic - výběr:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
barva zařízení (dřevěné odstíny) - výběr z více odstínů:	<input type="checkbox"/>




Sweet C-G - varianta s plast. soklem



Sweet C - varianta s rovným sklem

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-12	1230 x 930 x 1350	37.820,-
C-14	1430 x 930 x 1350	39.040,-
C-16	1630 x 930 x 1350	42.990,-
C-20	2030 x 930 x 1350	46.350,-

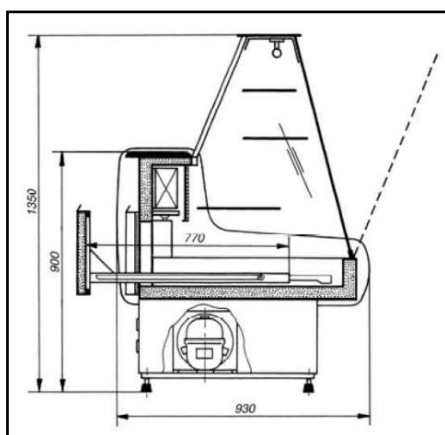

Sweet C - varianta s rovným sklem

## LPK SPC



Sweet CG - příklad sestavy

# GRAND C-GG

Cukrářské prosklené chladicí vitríny GRAND C-GG mají gravitační chlazení (bez ventilátorů) šetrnější k vystaveným produktům.

K vitrínám se vyrábí designově stejné neutrální (nechlazené) pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku v různých délkách.

(tyto pulty mají ve standardu pracovní plochu z postformingu)

- rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **HORNÍ DVĚ NEJSOU CHLAZENÉ!**
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s bílým práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- napájení 230V/50Hz

Žulová pracovní plocha

Oblé výklopné sklo v hliníkové liště

Ekologická izolace z PU pěny

Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě

Odtok kondenzátu do plastové vaničky

Automatické odtávání

Stavitelné gumové nožky

Osvětlení cukrářskými zářivkami

Nerezová výsuvná výstavní plocha (zásuvky)

Vnitřní teploměr

Spodní panel podsvětlený

Noční plexi kryty

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním

LED osvětlení

Narážecí vozíková lišta


Elektrická zásuvka (pro připojení např. pokladny)

Pro pokladní (neutrální) pulty žulová pracovní plocha

Provedení s dekorační dýhou (různé vzory)



GRAND C-Gg

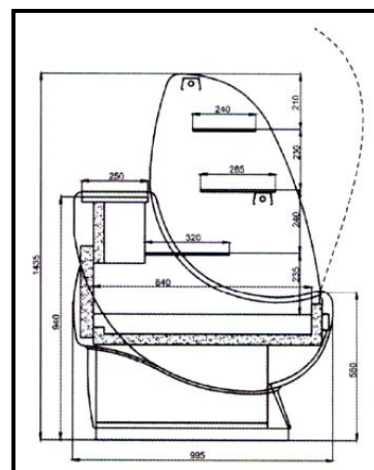

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-12GG	1230 x 995 x 1435	41.670,-
C-14GG	1430 x 995 x 1435	42.870,-
C-16GG	1630 x 995 x 1435	46.230,-
C-20GG	2030 x 995 x 1435	50.900,-
Pult LPK SPC G	1000 x 995 x 870	12.600,-

barva kovových prvků - přední část:



barva zařízení dekorační plasty:



prac. plocha: (nerez / žula)



barva hliník. profilů: (zlatá / stříbrná)



barva bočnic: (šedá / hnědá)



barva bočnic - výběr:




barva zařízení (dřevěné odstíny) - výběr z více odstínů:





Neutrální pokladní pult SPC GRAND

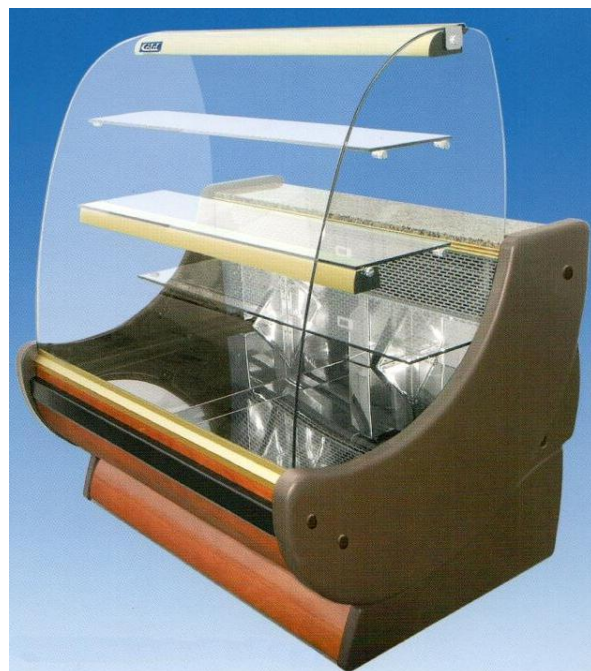

GRAND C-Gg - verze s deko dýhou



GRAND C-Gg - příklad ustavení



GRAND C-Gg - příklad ustavení

# CARMELLO C-Gn

Cukrářské prosklené chladicí vitríny CARMELLO C-Gn mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny.

Vyrábějí se ve dvou hloubkách typ C-Gn hloubka 930 mm a typ C-Gnw hloubka 790 mm, ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu.

K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku v různých délkách a také ve verzi vnějšího / vnitřního 90° rohu.

- rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rosení



- Oblé výklopné sklo v hliníkové liště
- Ekologická izolace z PU pěny
- Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
- Automatické odpařování kondenzátu
- Automatické odtávání
- Stavitelné gumové nožky
- Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
- Spodní panel podsvětlený
- Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu a integrovaným madlem

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- Teplotní registrátor s naprogramováním
- Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
- Narážecí vozíková lišta
- Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE" viz. foto**
- Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
- Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)



CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"

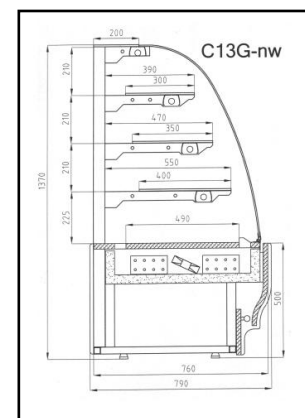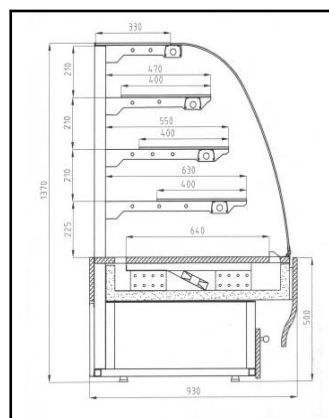

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-09Gn / C-09Gnw	945 x 930/790 x 1370	52.060,-
C-13Gn / C-13Gnw	1345 x 930/790 x 1370	57.520,-
C-17Gn / C-17Gnw	1745 x 930/790 x 1370	62.290,-
LPK CGnw	945 x 930/790 x 870	12.960,-
LPK CGnw (prosklený)	945 x 930/790 x 870	14.590,-
C-09Gn/w -nechlazená	945 x 930/790 x 1370	25.180,-
C-13Gn/w -nechlazená	1345 x 930/790 x 1370	32.740,-
C-17Gn/w -nechlazená	1745 x 930/790 x 1370	42.810,-

barva MDF - přední soklové části:	
barva MDF - bočnice:	
barva hliník. profilů: (stříbrná / zlatá)	
barva policového stojanu: (zlatá / stříbrná)	
barva přední části - "EKO KŮŽE":	



CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"



CARMELLO CGn - verze "MDF"  
STANDARD



Příklad zabudované CARMELLO CGn



Příklad zabudované CARMELLO CGn

# MALAGA C-PNw

Cukrářské prosklené chladicí vitríny MALAGA C-PNw mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny. ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu. K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.

- rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení


Rovné výklopné sklo v hliníkové liště  
 Ekologická izolace z PU pěny  
 Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě  
 Automatické odpařování kondenzátu  
 Automatické odtávání  
 Stavitelné gumové nožky  
 Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech  
 Spodní panel podsvětlený  
 Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu  
 a integrovaným madlem

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním  
 Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny  
 Narážecí vozíková lišta  
**Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"**  
 Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty  
 Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)



MALAGA CPNw - verze "MDF"

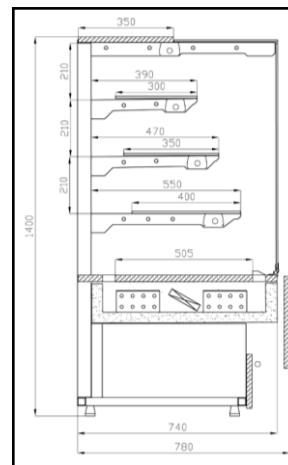

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-09Pnw	940 x 780 x 1400	54.470,-
C-13Pnw	1340 x 780 x 1400	60.060,-
C-17Pnw	1740 x 780 x 1400	64.630,-
LPK CPnw	1000 x 780 x 870	12.960,-
LPK CPnw (prosklený)	1000 x 780 x 870	14.590,-
LPK CPnw NW	vnitřní roh 90°	12.970,-
LPK CPnw NZ	vnější roh 90°	16.180,-
C-09Pnw -nechlazená	940 x 780 x 1400	34.980,-
C-13Pnw -nechlazená	1340 x 780 x 1400	36.820,-
C-17Pnw -nechlazená	1740 x 780 x 1400	45.740,-

barva MDF - přední soklové části:



barva MDF - bočnice:



barva hliník. profilů:  
(stříbrná / zlatá)



barva policového stojanu:  
(zlatá / stříbrná)



barva přední části -  
"EKO KŮŽE" :





**MALAGA CPnw - verze "MDF"**



**MALAGA CPnw - verze "MDF"  
STANDARD**



**MALAGA CPnw - příklad ustavení**



**MALAGA CPnw - verze "MDF"**



# LAGUNA C-LG

Cukrářské prosklené chladicí vitríny LAGUNA C-PN-w mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny. ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu. K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.

- rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- „DVOJITÁ BEZPEČNOSTNÍ“ skla
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R507
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení

Rovné výklopné sklo v hliníkové liště  
 Ekologická izolace z PU pěny  
 Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě  
 Automatické odpařování kondenzátu  
 Automatické odtávání  
 Stavitelné gumové nožky  
 Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech  
 Spodní panel podsvětlený  
 Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu  
 a integrovaným madlem

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním  
 Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny  
 Narážecí vozíková lišta  
**Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"**  
 Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty  
 Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)



LAGUNA C



LAGUNA C LG

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
LAGUNA C09 (LG)	940 x 780 x 1400	60.090,-
LAGUNA C13 (LG)	1340 x 780 x 1400	67.180,-
LPK CPnw	1000 x 780 x 870	12.960,-
LPK CPnw (prosklený)	1000 x 780 x 870	14.590,-
LPK CPnw NW	vnitřní roh 90°	12.970,-
LPK CPnw NZ	vnější roh 90°	16.180,-

barva MDF - přední soklové části:	
barva MDF - bočnice:	
barva hliník. profilů: (stříbrná / zlatá)	
barva policového stojanu: (zlatá / stříbrná)	
barva přední části - "EKO KŮŽE":	

# ATENA SW 504

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí ve verzi se **skleněnými otočnými policemi** nebo pevnými policemi s regulovanou výškou uložení.

Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech dle **barevné palety RAL** nebo ve dřevěném opláštění.

Rozměr lakované: hloubka 650 x šířka 650 mm

Rozměr dřevěné: hloubka 690 x šířka 690 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+4°C do +8°C**

(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 507**

Agregát: **chladicí vnitřní (vestavěný)**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Vnitřní prostor: **nerezový plech kyselínodolný (OH18)**

Stavitelné gumové nožky

Systém skleněných polic

Odtávání: **automatické**

Osvětlení: **cukrářská zářivka**

Dveře křídlové s dvojitým sklem (výběr směru otevírání)

Automatické odtávání kondenzátu

Vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem

Elektronický digitální termostat s displejem

Ekologická izolace z PU pěny

## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním

LED osvětlení


Dodatečná police s úchyty

Kolečka



Označení modelu	Systém polic	Provedení	Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	Objem zařízení (dcm <sup>3</sup> )	Cena Kč bez DPH
<b>SW-504L</b>	pevné	lakované	1,23	572	<b>38.280,-</b>
<b>SW-504L/o</b>	otočné	lakované	1,23	572	<b>41.400,-</b>
<b>SW-504D</b>	pevné	dřevěné	1,23	572	<b>49.210,-</b>
<b>SW-504D/o</b>	otočné	dřevěné	1,23	572	<b>52.330,-</b>

# ATENA SW 604L

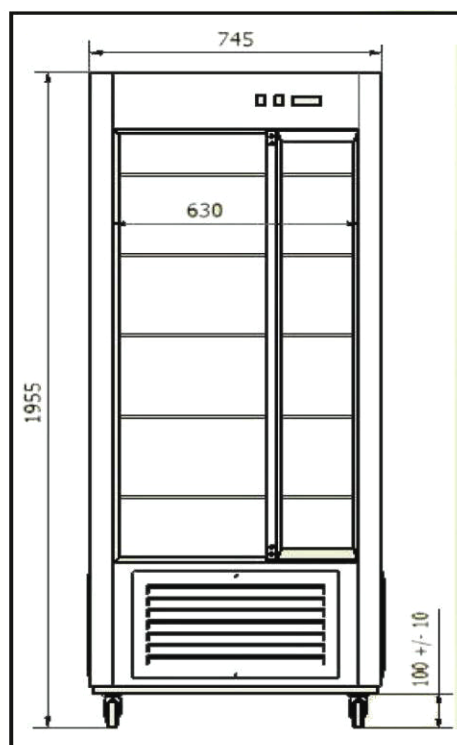

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí ve verzi se skleněnými otočnými policemi nebo pevnými policemi s regulovanou výškou uložení.

Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech dle palety RAL nebo ve dřevěném opláštění.

Chlazení - oběhové ventilované

Chladicí agregát - ASPERA

Chladivo - R507

Napájení - 230V 50Hz

Teplotní rozsah vnitřního prostoru +4°C do +8°C (při okolní teplotě do +25°C a max. vlhkosti 60%)

„Cukrářská“ zářivka - 35W

Rozeř - š.745 x hl.745 x v.1900 +/-15 mm

Výstavní plocha - 1,4 m<sup>2</sup>

### Standard


- vnitřní chladicí agregát
- vnitřní prostor z kyselinostálé oceli
- vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem
- možnost výběru barvy dle palety RAL
- izolace z ekologické pěny PU
- možnost záměny směru otevírání dveří (dvojitě sklo)
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 skleněných polic
- systém polohovatelných skleněných polic
- „cukrářská“ zářivka
- regulovatelné nohy pro ustavení zařízení

### Příslušenství za doplatek

- pojezdová kolečka s brzdou, dodatková police, teplotní registrátor s naprogramováním

Název	Rozeřy v mm	Výstavní plocha v m <sup>2</sup>	Počet polic	Hmotnost zařízení v kg	Chladicí výkon ve W	Cena Kč bez DPH - VENTILOVANÁ -
SW604L - pevné police	1900 x 745 x 745	1,4	5	140	1150	38.280,-
SW604L/O - otočné police	1900 x 745 x 745	1,4	5	140	1150	41.400,-

# ATENA SW 604D

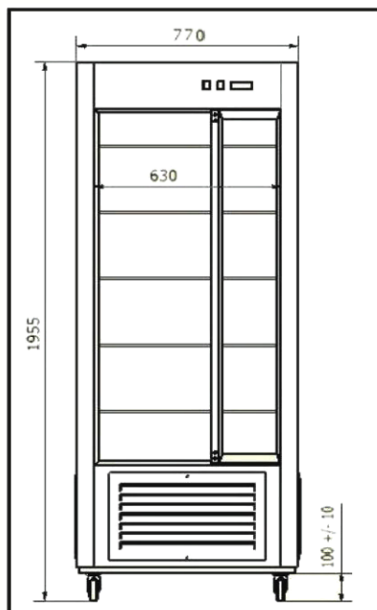

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí ve verzi se skleněnými otočnými policemi nebo pevnými policemi s regulovanou výškou uložení. Tato varianta je ve dřevěném opláštění nebo kovová lakovaná v barevných odstínech dle palety RAL.

Chlazení - oběhové ventilované  
 Chladicí agregát - ASPERA  
 Chladivo - R507  
 Napájení - 230V 50Hz  
 Teplotní rozsah vnitřního prostoru +4°C do +8°C  
 (při okolní teplotě do +25°C a max. vlhkosti 60%)  
 „Cukrářská“ žárovka - 35W  
 Rozměr - š.770 x hl.770 x v.1900 +/-15 mm  
 Výstavní plocha - 1,4 m<sup>2</sup>

### Standard

- vnitřní chladicí agregát
- vnitřní prostor z kyselinostálé oceli
- vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem
- možnost výběru barvy dle palety RAL
- izolace z ekologické pěny PU
- možnost záměny směru otevírání dveří (dvojitě sklo)
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 skleněných polic
- systém polohovatelných skleněných polic
- „cukrářská“ žárovka
- regulovatelné nohy pro ustavení zařízení

### Příslušenství za doplatek

- pojezdová kolečka s brzdou, dodatková police, teplotní registrátor s naprogramováním

Název	Rozměry v mm	Výstavní plocha v m <sup>2</sup>	Počet polic	Hmotnost zařízení v kg	Chladicí výkon ve W	Cena Kč bez DPH - VENTILOVANÁ -
SW604D - pevné police	1900 x 770 x 770	1,4	5	140	1150	49.210,-
SW604D/O - otočné police	1900 x 770 x 770	1,4	5	140	1150	52.330,-

# ATENA SW IV DR

Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí **s pevnými policemi** s regulovanou výškou uložení.

Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech dle **barevné palety RAL**.

Rozměr lakované: hloubka 740 x šířka 1225 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+4°C do +8°C**  
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 507**

Agregát: **chladicí vnitřní (vestavěný)**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Vnitřní prostor: **nerezový plech kyselinodolný (OH18)**

Stavitelné gumové nožky

Potahované drátěné police

Odtávání: **automatické**

Osvětlení: **cukrářská zářivka**

Dveře posuvné s dvojitým sklem

Automatické odtávání kondenzátu

Vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem

Elektronický digitální termostat s displejem

Ekologická izolace z PU pěny



## PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním

LED osvětlení

Systém skleněných polic

Dodatečná police s úchyty

Kolečka

Označení modelu	Počet polic	Provedení	Výstavní plocha (m <sup>2</sup> )	Cena Kč bez DPH
SW-1200 IV DR	10	lakované	2,87	52.480,-



Rozměr: hloubka 1120 mm

Rozsah vnitřních teplot: **-14°C do -22°C**

(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)


Chladivo: **R 507**

Agregát: úsporný **chladicí vnitřní (vestavěný)**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

- stojan na gastronádoby
- osvětlení cukrářskou zářivkou
- pracovní plocha nerezová
- vnější korpus s práškovým nástřikem
- přední sklo výklopné (všechna skla vyhřívána)
- elektronický digitální termostat s displejem
- ekologická izolace z PU pěny
- odtávání - **automatické**
- vnitřní digitální teploměr
- stavitelné nožky
- automatické odtávání kondenzátu (horkým plynem)
- noční roleta

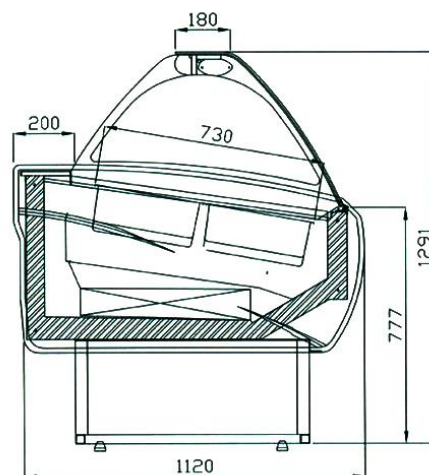

### PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním, LED osvětlení, kolečka, zmrzlinové gastronádoby

Označení modelu	Počet GN	Délka	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH
W-12DL	12 x 5,2 L	1155	0,70	94.960,-
W-12DL + GN	12 x 5,2 L	1155	0,70	99.380,-
W-16DL	16 x 5,2 L	1465	1,06	107.290,-
W-16DL + GN	16 x 5,2 L	1465	1,06	111.730,-
Osvětlení LED / 1 bm				1.050,-
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks				380,-
Sada koleček				2.090,-



# BARVY

## Barva plastových prvků



## Barva lakovaných prvků



## RAL barvy (ostatní na objednávku)




## Barva ABS bočnic (standard)



## Barva ABS bočnic (na objednávku)



## Barva nárazových lišt (standard)




## Barva reklamních nástaveb, světelných panelů a cenovkových lišt



## Barvy hliníkových profilů a podpůrných rámců




## Postformingová prac. plocha




## Žulová prac. plocha (ost. barvy na objednávku)



## Nerezová prac. plocha



## Dřevěné vnější provedení (ost. barvy na objednávku)



## EKO-kůže pro přední panely

