


BOSTON S A/G



Typ „S“

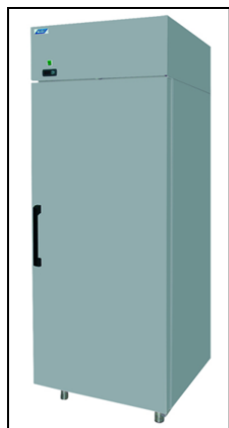

Typ „S AG“



Typ „S 1200 / 1400“



Typ „S 1200 / S1400 AG“

rozsah pracovní teploty: **-1°C do +8°C**
 úsporný chladicí agregát, R507
 automatické odtávání, plně dveře
 statické chlazení (ventilované za příplatek)
 vnější provedení odolný bílý lak
 vnitřní prostor mačkaný hliník
 typ S500 a S700 – 5 ks stavitelných roštů
 typ S1200 a S1400 – 10 ks stavitelných roštů
verze „S AG“
 – auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S500 / S500 AG	655 x hl.725/795 x v2000	24.690,-
S700 / S700 AG	830 x hl.725/795 x v2000	26.590,- / 27.160,-
S1200 / S1200 AG	1420 x hl.725/795 x v2000	32.340,- / 33.030,-
S1400 / S1400 AG	1620 x hl.725/795 x v2000	33.030,- / 33.730,-

BOSTON S GASTRO

rozsah pracovní teploty: **-1°C do +8°C**
 úsporný chladicí agregát, R507
 automatické odtávání, plně dveře
 ventilované chlazení
 zásuvky pro gastronádoby hl.20-200 mm
 agregát umístěn v horní části
 automatické odpařování kondenzátu
 typ S700 – 5 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)
 typ S1400 – 10 ks roštů GN2/1 (650 x 530 mm)
 - STANDARD - provedení vevnitř nerez, vně bílý lak
 - INOX – provedení vevnitř nerez, vně nerez

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S700 G AG	720 x hl.860 x v2000	28.850,-
S700 G AG INOX	720 x hl.860 x v2000	40.050,-
S1400 G AG	1450 x hl.860 x v2000	45.630,-
S1400 G AG INOX	1450 x hl.860 x v2000	54.670,-

Doplatky:

- cenovkové lišty pro 5 ks polic 470,- Kč
- cenovkové lišty pro 10 ks polic 940,- Kč
- ventilovaná verze jednodveřové lednice 1 180,- Kč
- ventilovaná verze dvoudveřové lednice 1 780,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici 310,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici (pro vyšší zátěž) 480,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici (nerezová) 1 110,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice S700 4 600,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice S700 6 100,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice S1200 7 700,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice S1200 9 000,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice S1400 9 000,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice S1400 10 000,- Kč
- pevné vertikální předělení IIK 1 650,- Kč
- pevné vertikální předělení IIK nerezové 3 680,- Kč
- barevné provedení jednodveřové lednice dle RAL 570,- Kč
- barevné provedení dvoudveřové lednice dle RAL 1 120,- Kč
- nerezové dno lednice S1200 a S1400 2 360,- Kč
- zámek jednodveřové lednice 410,- Kč
- zámek dvoudveřové lednice 810,- Kč
- teplotní registrátor (USB) 3 730,- Kč





Typ „SW DP“



Typ „SW DR“



Typ „SW DP“



Typ „SW DP AG“

rozsah pracovní teploty: **-1°C do +8°C**

úsporný chladicí agregát, R507

automatické odtávání, prosklené dveře

statické chlazení (ventilované za příplatek)

vnitřní osvětlení lednice

jednodveřové – 5 ks stavitelných roštů

dvoudveřové – 10 ks stavitelných roštů

standardně agregát ve spodní části

vnější provedení odolný bílý lak

vnitřní prostor mačkaný hliník

verze „SW AG“

– auto odpař. kondenzátu, agregát nahoře


verze „SW DP“ - křídlové dveře

verze „SW DR“ - posuvné dveře

Doplatky:

- cenovkové lišty pro 5 ks polic 470,- Kč
- cenovkové lišty pro 10 ks polic 940,- Kč
- ventilovaná verze jednodveřové lednice 1 180,- Kč
- ventilovaná verze dvoudveřové lednice 1 780,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici 310,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici (pro vyšší zátěž) 480,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici (nerezová) 1 110,- Kč
- osvětlení nástavby SW 500/600/700 DP 840,- Kč
- osvětlení nástavby SW 1200/1400/1600 DP/DR /DP-AG 1 180,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice SW500-600-700 3 600,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice SW500-600-700 5 100,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice SW1200-1400 5 700,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice SW1200-1400 7 000,- Kč
- vnitřní nerezové provedení lednice SW1600 7 000,- Kč
- vnější nerezové provedení lednice SW1600 8 000,- Kč
- pevné vertikální předdělení IIK 1 650,- Kč
- pevné vertikální předdělení IIK nerezové 3 680,- Kč
- barevné provedení jednodveřové lednice dle RAL 570,- Kč
- barevné provedení dvoudveřové lednice dle RAL 1 120,- Kč
- zámek jednodveřové lednice 410,- Kč
- zámek dvoudveřové lednice 810,- Kč
- teplotní registrátor (USB) 3 730,- Kč

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
SW-500/D/P	655 x hl.735 x v2000	26.590,- Kč
SW-600/D/P	725 x hl.735 x v2000	27.970,- Kč
SW-700/D/P	830 x hl.735 x v2000	28.770,- Kč
SW-600/II/D/P	765 x hl.700 x v2000	29.220,- Kč
SW-1200/D/P	1225 x hl.740 x v2000	36.480,- Kč
SW-1200/II/D/P	1225 x hl. 780 x v2000	37.740,- Kč
SW-1200/D/R	1225 x hl.740 x v2000	37.740,- Kč
SW-1200 /II/D/R	1260 x hl.780 x v2000	39.010,- Kč
SW-1400/D/P	1425 x 740 x v2000	37.740,- Kč
SW-1400/D/R	1425 x 740 x v2000	38.900,- Kč
SW-1400/II/D/R	1425 x 780 x v2000	41.420,- Kč
SW-1400/II/D/P	1425 x 780 x v2000	40.270,- Kč
SW-1600/D/P	1620 x 735 x v2000	38.430,- Kč
SW-1600/D/R	1620 x 735 x v2000	39.340,- Kč
SW-500 DP A/G	655 x hl.795 x v2000	27.160,- Kč
SW-600 DP A/G	725 x hl.795 x v2000	28.560,- Kč
SW-700 DP A/G	830 x hl.795 x v2000	29.390,- Kč
SW-1200 DP A/G	1225 x hl.795 x v2000	37.260,- Kč
SW-1200 DR A/G	1225 x hl.795 x v2000	38.540,- Kč
SW-1400 DP A/G	1425 x 795 x v2000	38.540,- Kč
SW-1400 DR A/G	1425 x 795 x v2000	39.720,- Kč
SW-1600 DP A/G	1620 x 795 x v2000	39.250,- Kč
SW-1600 DR A/G	1620 x 795 x v2000	40.180,- Kč

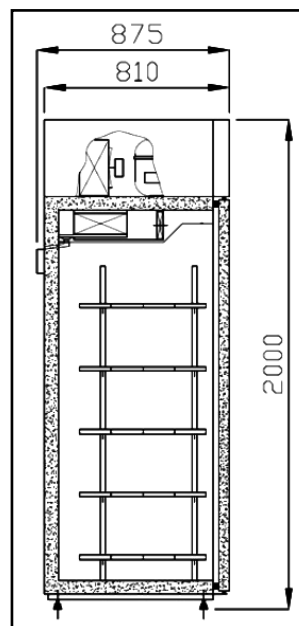

Mrazicí skříně série „S-GMR“ najdou své uplatnění při skladování produktů v zázemí gastronomických provozů. Série s označením „S-GMR“ jsou mrazicí skříně s agregátem umístěným nahoře a automatickým odpařováním kondenzátu. Skříně jsou přizpůsobeny pro užívání gastronádob velikosti GN2/1, mají profilované dno, které napomáhá snadnějšímu čištění. Vysoká jakost, pevná konstrukce a energetická úspora jsou hlavními atributy našich zařízení.

Standardní vybavení:


chlazení – ventilované
 chladivo – R 507
 napájecí napětí – 230V / 50Hz
 dveře – samozavírací
 rozsah pracovní teploty od -18/-20°C
 (teplota okolního prostředí do +25°C a vlhkost do 60%)
 izolace – ekologická – polyuretanová tl. 60 mm
 ovládání – elektronickým termostatem
 odtávání – automatické
 odpařování kondenzátu – automatické
 police – 5ks pro S700 a 10ks pro S1400
 nohy – regulovatelné výšky 150 mm
verze „S-GMR“ – vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik
verze „S-GMR INOX“ – vnitřní i vnější provedení nerezové

Typ	Rozměry (mm)	Cena Kč bez DPH
S-700 GMR	d720 x hl.875 x v2000	35.580,- Kč
S-700 GMR INOX	d720 x hl.875 x v2000	44.540,- Kč
S-1400 GMR	d1450 x hl.875 x v2000	53.840,- Kč
S-1400 GMR INOX	d1450 x hl.875 x v2000	61.260,- Kč

Doplátky:

- odečet za vnitřní provedení ve hliníku S700 1 500,- Kč
- odečet za vnitřní provedení ve hliníku S1400 3 000,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici GASTRO 510,- Kč
- dveřní zámek pro lednici S700 GMR 940,- Kč
- dveřní zámky pro lednici S1400 GMR 1 880,- Kč
- teplotní registrátor (USB) 3 730,- Kč



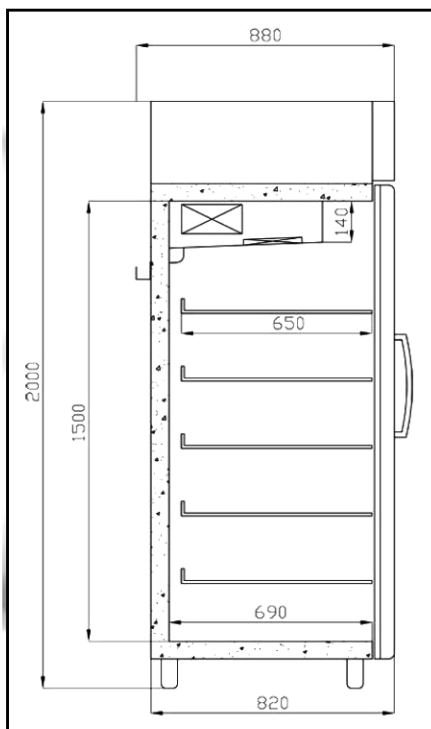

Rozsah vnitřních teplot: **-18°C do -20°C**
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladicí agregát: vnitřní

Chladivo: R507

Chlazení: **ventilované (dynamické)**

STANDARD:


- vnitřní prostor z nerezového kyseliněodolného plechu (OH18)
- vypínač osvětlení vnitřního prostoru skříně
- police kovové, drátěné potahované s regulací uložení
- stavitelné nohy
- automatické odtávání
- křídlové dveře s dvojitým sklem
- automatické odtávání kondenzátu
- ekologická izolace z PU pěny
- vnější korpus z pozinkovaného plechu (šedý práškový nástřik)
- horní úchycení agregátu
- elektronický digitální termostat s displejem
- verze "SW-GMR" - vnitřní prostor nerez, vnější práškový nástřik
- verze "SW-GMR INOX" - vnitřní i vnější provedení nerezové

Typ	Rozměry (mm)	Počet polic	Objem (dcm3)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH
SW-700 GMR	d720 x hl.880 x v2000	5	623	2,10	46.490,- Kč
SW-1400 GMR	D1450 x hl.880 x v2000	10	1345	4,22	74.830,- Kč
SW-1400 GMR INOX	d1450 x hl.880 x v2000	10	1345	4,22	82.250,- Kč

Doplatky:

- odečet za vnitřní provedení ve hliníku S700 1 500,- Kč
- odečet za vnitřní provedení ve hliníku S1400 3 000,- Kč
- 1 ks police navíc pro lednici GASTRO 510,- Kč
- dveřní zámek pro lednici S700 GMR 940,- Kč
- dveřní zámky pro lednici S1400 GMR 1 880,- Kč
- teplotní registrátor (USB) 3 730,- Kč

ŠOKER SZ-GN

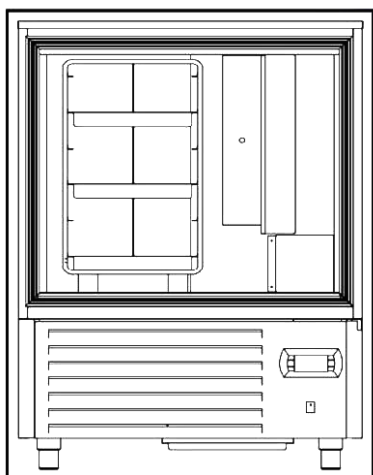

Šoker SZ-6GN 1/1 je univerzálním zařízením určeným pro efektivní zchlazování a konzervování čerstvých produktů ve snížené teplotě. Rychlé zchlazení hotového pokrmu zabraňuje nežádoucímu množení se mikroorganismů. Tímto způsobem zchlazené potraviny si zachovávají přirozené chuťové hodnoty, barvu i vůni. Takto připravený pokrm skvěle naladí a potěší všechny netrpělivé zákazníky.

Chlazení - oběhové s ventilátorem

Chladicí agregát - ASPERA

Chladivo - R507

Napájení - 230V 50Hz

Teplotní rozsah vnitřního prostoru +70°C (chvilková) do -36°C (stálá)

HARD -18°C do -36°C

SOFT +3°C do -18°C (při okolní teplotě do +25°C a vlhkosti do 60%)

Vsádka na cyklus: 12 kg

Zářivka UV antibakteriální STERILIZACE 18W

Šířka (mm) 882 mm

Hloubka (mm) 740 mm

Výška (mm) 1247 mm +/- 10 mm

Chladicí výkon 950 W

Odpařovací teplota -40°C

Hmotnost zařízení 120 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vnitřní chladicí agregát
- vnitřní prostor z nerezového plechu
- vnější korpus z nerezového plechu
- izolace provedená z ekologické pěny PU 70 mm
- možnost záměny otevírání dveří
- automatické odtávání (horkými parami)
- automatické odpařování kondenzátu
- oběhové ventilované chlazení - dynamické
- 3 GN 1/1 40 mm
- zářivka UV slouží ke sterilizaci zařízení nebo produktů před zamražením
- regulovatelné nohy pro vyvážení zařízení
- zvukový alarm informující o znečištění kondenzátoru nebo zablokování práce ventilátoru
- elektronický termostat teploty s displejem CAREL
- sonda pro produkty

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK

- pojezdová kolečka s brzdou
- dodatečné gastronádoby za doplatek
- teplotní registrátor s tiskárnou + naprogramování
- možnost zapojení do HACCP a sítě LAN

Název	Hloubka (mm)	Délka (mm)	Počet polic (ks)	Cena Kč bez DPH - VENTILOVANÝ -
SZ-6GN 1/1	740	882	6 x GN1/1	63.730,-
SZ-12GN 1/1	740		12x GN1/1	105.710,-
Nominální chladicí výkon uveden při t0=-15°C				