


MILLENIUM W-MRG/F

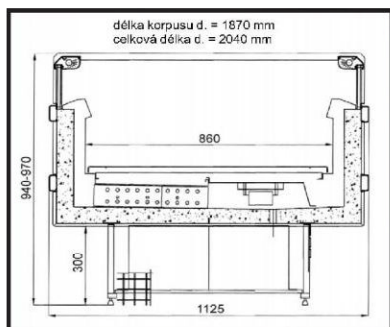

Mrazící vana W-MR/G

Rozsah pracovní teploty od -15/ -24°C

- otevřená mrazící vana (boneta) agregát ASPERA
- šířka 1125 mm, chlazení nuceným oběhem
- chladivo R 507, elektrické odtávání, PU izolace
- digitální termostat
- vnitřní osvětlení, noční plast. kryty, drátěné police na dně
- předěly 2 - 4 ks, vnitřní osvětlení zářivky OSRAM
- lze nastavit teplotní rozsah, ale ne níže než je standardně
- příprava pro spojování do sestav

Mrazící vana W-MR/G/o

Rozsah pracovní teploty od -15/ -24°C

- otevřená mrazící vana (boneta) bez agregátu
- možnost připojení na vnější chladicí jednotku
- ostatní charakteristiky stejné jako W-MR/G

Název	Rozměry v mm	Cena Kč bez DPH - VENTILOVANÁ -
W-15 MR/G	1580 x 1125 x v940-970	55.360,-
W-15 MR/G/o	1580 x 1125 x v940-970	45.910,-
W-20 MR/G	2040 x 1125 x v940-970	58.870,-
W-20 MR/G/o	2040 x 1125 x v940-970	45.230,-
W-25 MR/G	2505 x 1125 x v940-970	72.850,-
W-25 MR/G/o	2505 x 1125 x v940-970	58.590,-

MILLENIUM W-MRG/C

Chladicí vana W-MR/G


Rozsah pracovní teploty od +2/ +8°C

- otevřená chladicí vana (boneta) agregát ASPERA
- šířka 1125 mm, chlazení nuceným oběhem
- chladivo R 507, elektrické odtávání, PU izolace
- digitální termostat
- vnitřní osvětlení, noční plast. kryty, drátěné police na dně
- předěly 2 - 3 ks, vnitřní osvětlení zářivky OSRAM
- lze nastavit teplotní rozsah, ale ne níže než je standardně
- příprava pro spojování do sestav

Chladicí vana W-MR/G/o

Rozsah pracovní teploty od +2/ +8°C

- otevřená chladicí vana (boneta) bez agregátu
- možnost připojení na vnější chladicí jednotku
- ostatní charakteristiky stejné jako W-MR/G

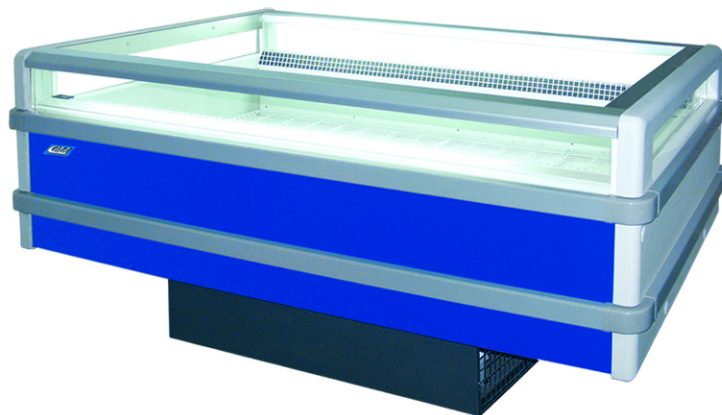


Název	Rozměry v mm	Cena Kč bez DPH - VENTILOVANÁ -
W-15 MR/G	1580 x 1125 x v940-970	52.990,-
W-15 MR/G/o	1580 x 1125 x v940-970	43.470,-
W-20 MR/G	2040 x 1125 x v940-970	56.520,-
W-20 MR/G/o	2040 x 1125 x v940-970	43.760,-
W-25 MR/G	2505 x 1125 x v940-970	64.900,-
W-25 MR/G/o	2505 x 1125 x v940-970	51.670,-

DOPLŇKY:

- Posuvná skleněná víka pro W-15MRG a W-15MRG/o..... 13.720,-
- Posuvná skleněná víka pro W-20MRG a W-20MRG/o..... 14.770,-
- Posuvné skleněná víka pro W-25MRG a W-25MRG/o..... 15.960,-
- Posuvný předěl pro W-MR/G..... 280,-

- Nástavba vany lakovaná (2x police s osvětlením) pro W15MRG... 9.060,-
- Nástavba vany lakovaná (2x police s osvětlením) pro W20MRG... 9.660,-
- Nástavba vany lakovaná (2x police s osvětlením) pro W25MRG... 14.110,-

MRAZICÍ W-MR/G/P

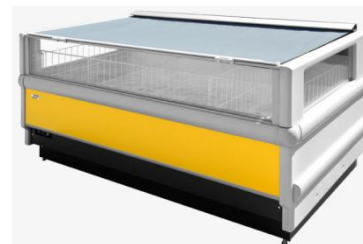

Rozsah vnitřních teplot: **-15°C do -24°C**
 (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
 Chladicí příkon při -30°C je 900W /bm
 Bez chladicího agregátu – příprava pro napojení
 Mražení: **ventilované (dynamické)**
 Odtávání: **automatické**

Bočnice:										
Korpus:										
Náraznice:										
Kovové části										
Hliník. části										

STANDARD:


Hloubka: 1125 mm. Noční roleta, vnitřní osvětlení, vyhřívaná skla, drátěné děliče výstavního prostoru (W-15/2ks, W-20/3ks, W-25/4ks) hliníkové profily ve stříbrné barvě, automatické odtávání, vnitřní teploměr, odtok kondenzátu do vaničky, gumové nožičky pro ustavení zařízení, dynamické chlazení, cenovkové lišty, plastové bočnice se sklem (výběr barvy), ekologická izolace z PU pěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- lakovaná nástavba s osvětlením, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty, drátěný dělič, provedení do sestav

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m ²)	Objem zařízení (dcm ³)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-20 MR/G/P	2080 x 1125 x v900	1,65	614	58.380,-
W-25 MR/G/P	2580 x 1125 x v900	2,05	776	63.530,-
W-30 MR/G/P	3080 x 1125 x v900	2,45	1134	73.650,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-20 MR/G/P				9.660,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-25 MR/G/P				14.120,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-30 MR/G/P				20.150,-
Posuvná skleněná víka pro W-20 MR/G/P				19.120,-
Posuvná skleněná víka pro W-25 MR/G/P				21.370,-
Posuvná skleněná víka pro W-30 MR/G/P				26.450,-
Drátěný dělič pro W-MR/G/P				280,-

MRAZICÍ W-MR/G/SN

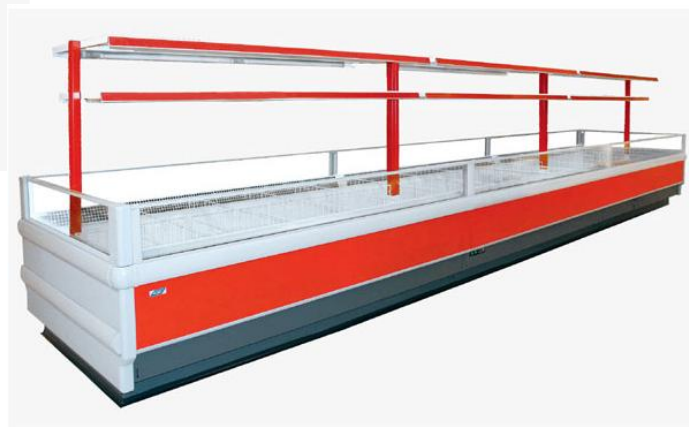


Rozsah vnitřních teplot: **-15°C do -24°C**
 (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
 Chladicí příkon při -30°C je 1000W /bm
 Bez chladicího agregátu – příprava pro napojení
 Mražení: **ventilované (dynamické)**
 Odtávání: **automatické**

STANDARD:

Hloubka: 1500 mm. Noční izolované kryty, vyhřívaná skla, drátěné děliče výstavního prostoru (W-15/2ks, W-20/3ks, W-25/4ks) hliníkové profily ve stříbrné barvě, automatické odtávání, vnitřní teploměr, odtok kondenzátu do vaničky, gumové nožičky pro ustavení zařízení, dynamické chlazení, cenovkové lišty, plastové bočnice se sklem (výběr barvy), ekologická izolace z PU pěny

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- lakovaná nástavba s osvětlením, vnitřní osvětlení, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty, drátěný dělič, sestavy

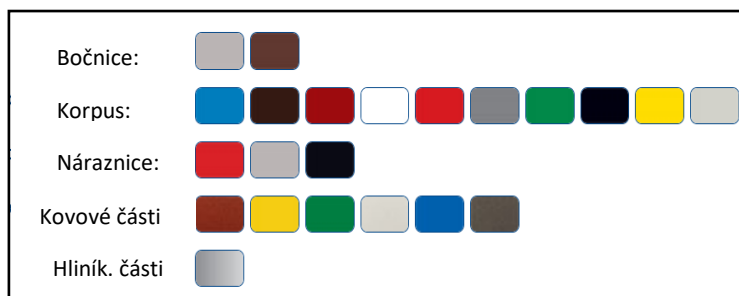

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH (bez / s osvětlením)
W-20 MR/G/SN	2080 x 1500 x v900	2,33	694	62.720,- / 69.010,-
W-25 MR/G/SN	2580 x 1500 x v900	2,87	887	67.950,- / 74.540,-
W-30 MR/G/SN	3080 x 1500 x v900	3,50	1064	78.930,- / 85.950,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-20 MR/G/SN				17.920,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-25 MR/G/SN				22.420,-
Lakovaná nástavba s osvětlením pro W-30 MR/G/SN				26.890,-
Posuvná skleněná víka pro W-20 MR/G/SN				29.990,-
Posuvná skleněná víka pro W-25 MR/G/SN				33.740,-
Posuvná skleněná víka pro W-30 MR/G/SN				37.490,-
Drátěný dělič pro W-MR/G/SN				280,-