


VISION C-SP

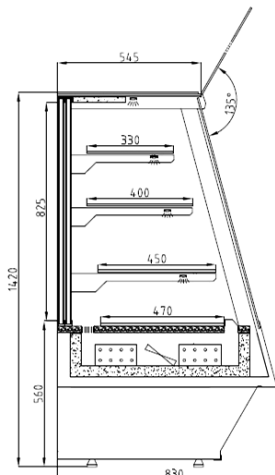

Skla: **výklopná nahoru na plynových pístech**

Hloubka: 830mm

Rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290** Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické, odpařování automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu B.A.**

STANDARD:

teleskopický systém zvedání skel, energeticky úsporné LED osvětlení, úsporný chladicí agregát, ofuk předního skla teplým vzduchem, nosné ocelové profily ve zlaté nebo stříbrné barvě, elektronický **digitální termostat** s displejem, stavitelné nožičky, posuvná dvířka, dynamické chlazení, spodní panel podsvětlený, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- hygroskop pro udržování vlhkosti
- provedení do sestavy vitrín
- nárazecí lišta pro vozíky

KOLORISTIKA

bočnice											
kovové prvky (horní)											
kovové prvky (spodní)											
hliníkové prvky											
nosné profily											

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m ²)	Užitný objem (dcm ³)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)
VISION C-09 SP	940	1,65	500	99.900,-
VISION C-13 SP	1340	2,39	658	108.700,-
VISION C-09 SP B.A.	940	1,65	500	92.500,-
VISION C-13 SP B.A.	1340	2,39	658	101.400,-
Hydrostat		-	-	3.800,-

Ceny v Kč bez DPH

MALAGA C-PNw


Cukrářské prosklené chladicí vitríny MALAGA C-PNw mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny. ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu. K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.

- rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R290
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rosení



Rovné výklopné sklo v hliníkové liště
 Ekologická izolace z PU pěny
 Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
 Automatické odpařování kondenzátu
 Automatické odtávání
 Stavitelné gumové nožky
 Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
 Spodní panel podsvětlený
 Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
 a integrovaným madlem

MALAGA C-PN-w - verze "MDF"

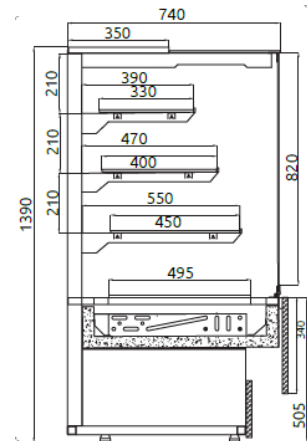

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- Teplotní registrátor s naprogramováním
- Hydrostat – regulace vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
- Narážecí vozíková lišta
- Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"**
- Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
- Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-06 PN-w	640 x 780 x 1390	79.000,-
C-09 PN-w	940 x 780 x 1390	84.400,-
C-13 PN-w	1340 x 780 x 1390	92.300,-
C-17 PN-w	1740 x 780 x 1390	98.700,-
Hydrostat regulace vlhkosti		3.800,-
C-06 PN-w, B.A.	640 x 780 x 1390	72.800,-
C-09 PN-w B.A.	940 x 780 x 1390	77.300,-
C-13 PN-w B.A.	1340 x 780 x 1390	84.800,-
C-17 PN-w B.A.	1740 x 780 x 1390	91.100,-

barva MDF - přední soklové části:

barva MDF - bočnice:

barva hliník. profilů: (stříbrná / zlatá)

barva policového stojanu: (zlatá / stříbrná)

barva přední části - "EKO KŮŽE" :

B.A. – verze bez agregátu



MALAGA C-PNw - verze "MDF"



**MALAGA C-PN-w - verze "MDF"
STANDARD**



MALAGA C-PN-w - příklad ustavení



MALAGA C-PN-w - verze "MDF"

LAGUNA C-LG


Cukrářské prosklené chladicí vitríny LAGUNA C-PN-w mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny. ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu. K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku.

- rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C**
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- **DVOJITÁ TERMOIZOLAČNÍ skla**
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R290
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rosení

Rovné výklopné sklo v hliníkové liště
 Ekologická izolace z PU pěny
 Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
 Automatické odpařování kondenzátu
 Automatické odtávání
 Stavitelné gumové nožky
 Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
 Spodní panel podsvětlený
 Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
 a integrovaným madlem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním
 Zařízení pro udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
 Narážecí vozíková lišta
Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE"
 Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
 Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)

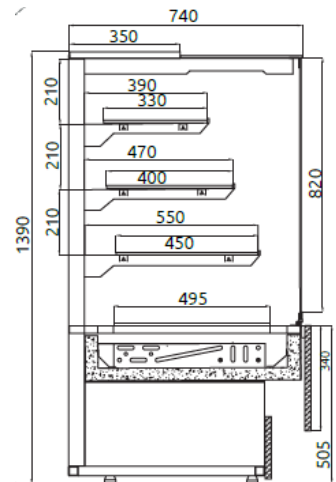

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-09 LAGUNA	940 x 780 x 1390	99.900,-
C-13 LAGUNA	1340 x 780 x 1390	108.700,-
C-09 Laguna B.A. bez agregátu	940 x 780 x 1390	92.500,-
C-13 Laguna B.A. bez agregátu	1340 x 780 x 1390	101.400,-
Hydrostat – regulace vlhkosti		3.800,-

barva MDF - přední soklové části:	
barva MDF - bočnice:	
barva hliník. profilů: (stříbrná / zlatá)	
barva policového stojanu: (zlatá / stříbrná)	
barva přední části - "EKO KŮŽE" :	

CARMELLO C-Gn

Cukrářské prosklené chladicí vitríny CARMELLO C-Gn mají dynamické chlazení (s ventilátory), jež vychlazuje kompletní výstavní prostor pro maximální užitnou hodnotu vitríny. Vyrábějí se ve dvou hloubkách typ C-Gn hloubka 930 mm a typ C-Gnw hloubka 790 mm, ve verzi chlazené se zabudovaným agregátem, provedení pro prodej bonbónů, s externím agregátem a nechlazené neutrální bez agregátu. K vitrínám se vyrábí designově stejné pokladní a prodejní pulty LPK na zakázku v různých délkách a také ve verzi vnějšího / vnitřního 90°rohu.

- rozsah vnitřních teplot: **+5°C do +15°C**
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
- tři skleněné police, **VŠECHNY VYCHLAZENÉ!**
- LED osvětlení všech polic
- elektronický digitální termostat s displejem
- pozinkovaný korpus s práškovým nástřikem
- ekologické chladivo R290
- úsporný zabudovaný chladicí agregát
- napájení 230V/50Hz
- přední sklo s ofukem teplého vzduchu proti rošení



Oblé výklopné sklo v hliníkové liště, ekologická izolace z PU pěny
 Hliníkové nosné lišty ve zlaté/stříbrné barvě
 Automatické odpařování kondenzátu
 Automatické odtávání, stavitelné gumové nožky
 Opláštění MDF deska v různých dřev. odstínech
 Spodní panel podsvětlený
 Zadní posuvná dvířka s dvojitým sklem v nerez. rámu
 a integrovaným madlem

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním
 Hygroskop - udržení vlhkosti vnitřního prostředí vitríny
 Narážecí vozíková lišta
 Přední spodní sokl v provedení "EKO KŮŽE" viz. foto
 Žulová pracovní plocha pro pokladní (neutrální) pulty
 Provedení pro zabudování bez opláštění (snížení ceny)



CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"

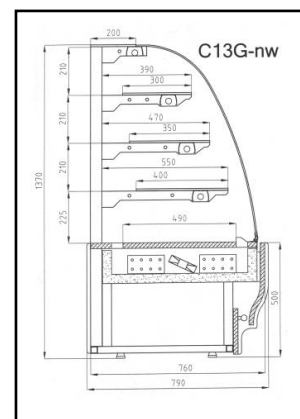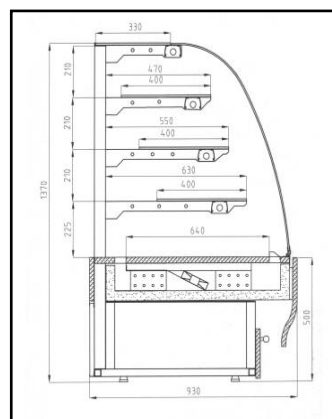

Označení modelu	Rozměr (d x hl. x v) mm	Cena Kč bez DPH
C-09Gn/W s agregátem	940 x 930/790 x 1370	81.030,-
C-13Gn/W s agregátem	1340 x 930/790 x 1370	88.710,-
C-17Gn/W s agregátem	1740 x 930/790 x 1370	95.420,-
C-09BA bez agregátu	940 x 930/790 x 1370	73.920,-
C-13BA bez agregátu	1340 x 930/790 x 1370	81.270,-
C-17BA bez agregátu	1740 x 930/790 x 1370	87.850,-
C-09NT nechlazená	940 x 930/790 x 1370	51.240,-
C-13NT nechlazená	1340 x 930/790 x 1370	54.180,-
C-17NT nechlazená	1740 x 930/790 x 1370	68.460,-
C-09NC na bonbony	940 x 930/790 x 1370	58.540,-
C-13NC na bonbony	1340 x 930/790 x 1370	69.260,-
C-17NC na bonbony	1740 x 930/790 x 1370	95.060,-
LPK C-GN prodejní pult	1000 x 930/790 x 900	19.500,-

barva MDF - přední soklové části:



barva MDF - bočnice:



barva hliník. profilů:
(stříbrná / zlatá)



barva policového stojanu:
(zlatá / stříbrná)



barva přední části -
"EKO KŮŽE":





CARMELLO CGn - verze "EKO KŮŽE"



CARMELLO CGn - verze "MDF"
STANDARD



Příklad zabudované CARMELLO CGn



Příklad zabudované CARMELLO CGn

ATENA SW



Cukrářské čtyřstranně prosklené chladicí skříně se vyrábějí ve verzi se **skleněnými otočnými policemi** nebo pevnými policemi s regulovanou výškou uložení.

Tato varianta je kovová lakovaná v barevných odstínech dle **barevné palety RAL** nebo ve dřevěném opláštění.

Rozsah vnitřních teplot: **+4°C do +8°C**
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Agregát: **chladicí vnitřní (vestavěný)**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

Vnitřní prostor: **neruzový plech kyselinodolný**

Stavitelné gumové nožky

Systém skleněných polic


Odtávání: **automatické**

Osvětlení: **LED zářivka**

Dveře křídlové s dvojitým sklem (výběr směru otevírání)

Automatické odtávání kondenzátu

Vnější korpus z pozinkovaného plechu s práškovým nástřikem

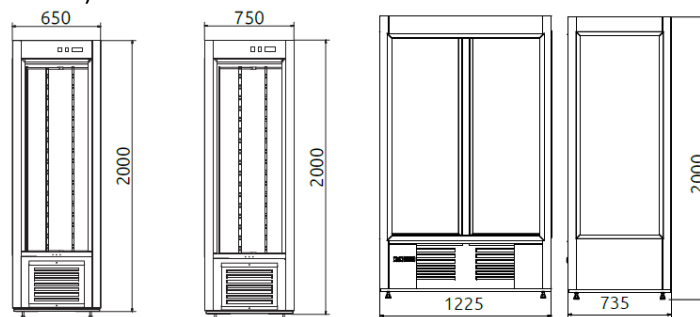

Elektronický digitální termostat s displejem

Ekologická izolace z PU pěny

LED osvětlení

Označení modelu	Systém polic	Police	Rozměry dxhl v mm	Opláštění	Cena Kč bez DPH
SW-504 L	pevné	skleněné	650 x 735	lakované	63.900,-
SW-504 L /o	otočné	skleněné	650 x 735	lakované	68.800,-
SW-604 L	pevné	skleněné	750 x 735	lakované	64.900,-
SW-604 L /o	otočné	skleněné	750 x 735	lakované	69.800,-
SW-604 L /o D	otočné	skleněné	750 x 735	dřevěné	85.800,-
SW-604 D	pevné	skleněné	750 x 735	dřevěné	80.950,-
SW-1200 IV DR	pevné	drátěné	1225 x 735		85.990,-
Dodatečná police		sklo			780,-
Komplet koleček		kov + plast			3.270,-